

# Etachrom – Моноблочный насос/Насос на опорной плите

Промышленность    Водоснабжение    Сточные воды    Энергетика    Оборудование зданий    Горно-шахтное хозяйство




Etachrom NC

## Применение:

- Водоснабжение
- Установки пожаротушения
- Дождевание
- Орошение
- Водоотвод
- Отопление
- Кондиционирование
- Питьевая вода
- Техническая вода
- Горячая вода
- Охлаждающая вода
- Вода плавательных бассейнов
- Вода для тушения пожара
- Конденсат
- Масла
- Дeterгенты

Дополнительная информация на сайте компании KSB: [www.ksb.com/products](http://www.ksb.com/products)

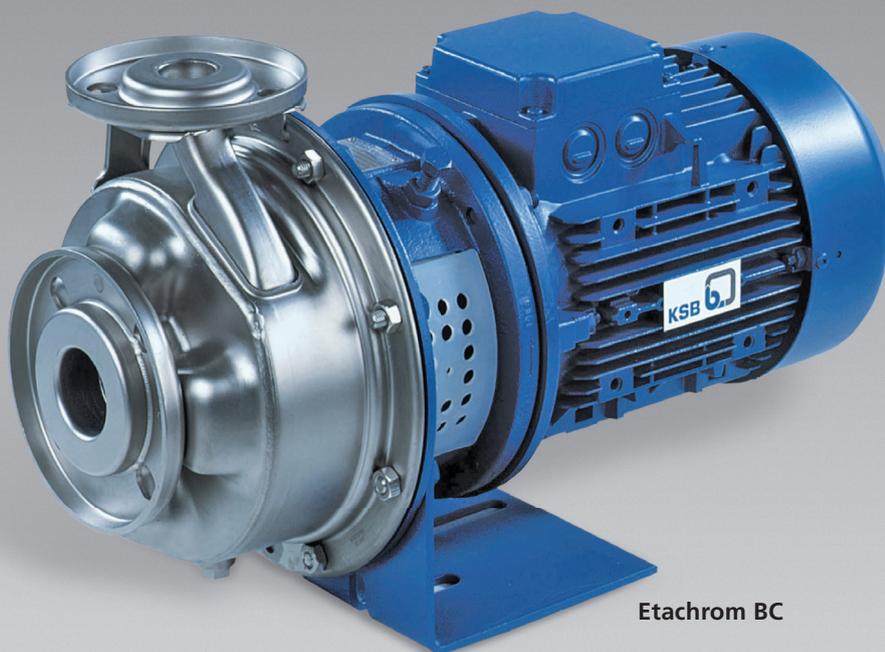


Etachrom BC

ООО «КСБ»  
123557, г. Москва, ул. Пресненский вал, 27, стр. 12А  
Тел.: +7 495 980 11 76 Факс +7 495 980 11 69  
e-mail. [info@ksb.ru](mailto:info@ksb.ru)/[www.ksb.com](http://www.ksb.com)/[www.ksb.ru](http://www.ksb.ru)



# Etachrom – Моноблочный насос/Насос на опорной плите

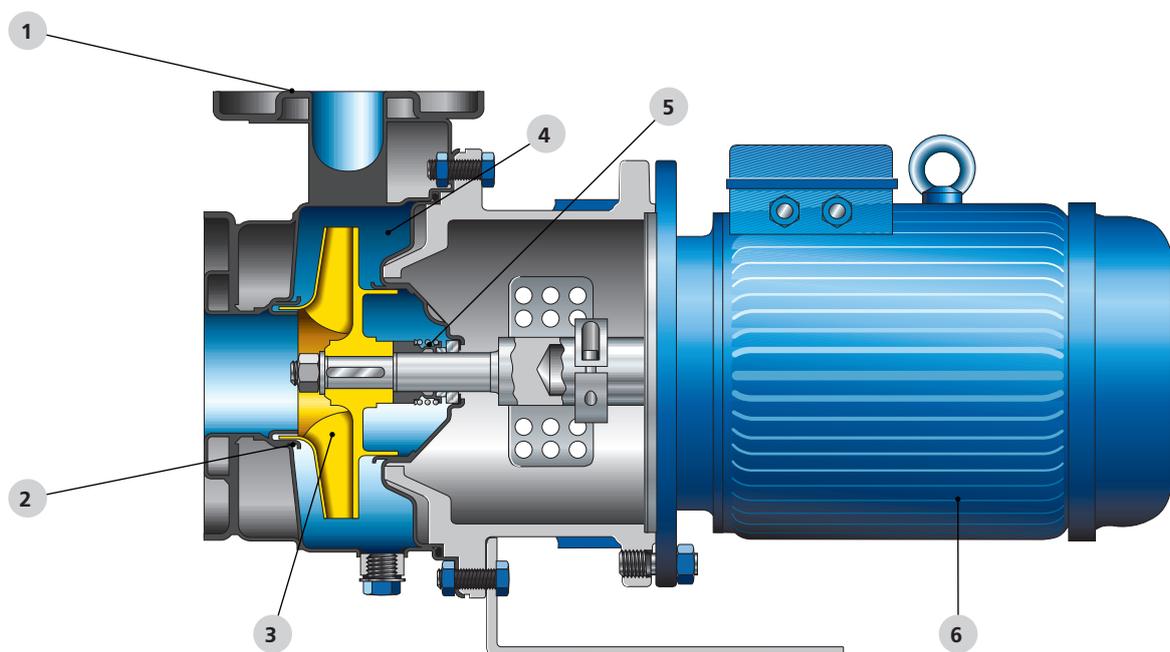

- 1 Коррозионностойкий**  
 Высококачественная сталь (1.4571) для всех соприкасающихся с перекачиваемой средой деталей
- 2 Удобный в обслуживании и надежный**  
 Благодаря сменным щелевым кольцам
- 3 Низкое потребление энергии**
  - Благодаря оптимизированной проточной части с высоким КПД
  - Рабочее колесо, обточенное под рабочую точку, в среднем экономит 10% энергии
- 4 Надежность в эксплуатации**  
 Корпусные детали рассчитаны до 12 бар
- 5 Долговечный и не требующий технического обслуживания**  
 Благодаря высококачественным торцевым уплотнениям по нормам DIN 24960
- 6 Прочный и надежный**  
 За счет двигателя трехфазного тока KSB-IEC с встроенным датчиком температуры

## Материал

Высококачественная сталь 1.4571

## Возможность автоматизации с

PumpDrive, PumpExpert, Hyamaster, hyatronic

## Технические параметры

Подача макс.	260 м <sup>3</sup> /ч
Напор макс.	106 м
Температура перекачиваемой жидкости	-30 до +110 °C
Давление в насосе макс.	12 бар

